


PS ProtectLED 06RGB

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.021

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:

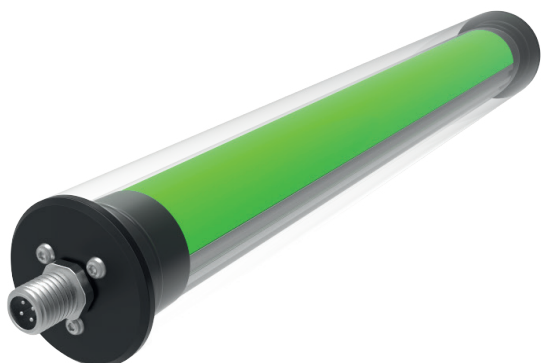

Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Signalleuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67.
High qualitative and powerful LED signal lamp for machines and systems with an IP67 protection index.

Anwendung / Application:

LED-Signalleuchte für die Funktions- bzw. Störungsmeldung
LED signal lamp for working or fault warnings

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Borosilikatglasrohr; Leuchte mit diffuser Abdeckung
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;
robust borosilicate tube; Luminarie with diffuse cover*

Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	220 mA (RGB = 80 80 60 mA)
Nennleistung / Nominal Power	5,28 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 328 mm (ohne M12 Stecker / without M12 plug; 344 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 45 mm
Gewicht / Weight:	685 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole, A coded</i>

Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:	RGB
Lichtstrom / Luminous flux:	140 lm


PS ProtectLED 12RGB

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.022

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:

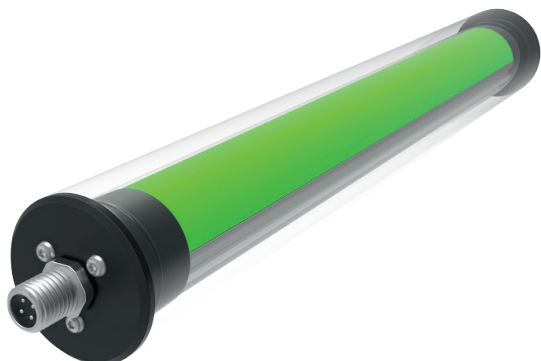

Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Signalleuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67.
High qualitative and powerful LED signal lamp for machines and systems with an IP67 protection index.

Anwendung / Application:

LED-Signalleuchte für die Funktions- bzw. Störungsmeldung
LED signal lamp for working or fault warnings

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Borosilikatglasrohr; Leuchte mit diffuser Abdeckung
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;
robust borosilicate tube; Luminarie with diffuse cover*

Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	220 mA (RGB = 160 160 120 mA)
Nennleistung / Nominal Power	10,56 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 582 mm (ohne M12 Stecker / without M12 plug; 598 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 45 mm
Gewicht / Weight:	1209 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole, A coded</i>

Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:	RGB
Lichtstrom / Luminous flux:	280 lm


PS ProtectLED 18RGB

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.023

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:

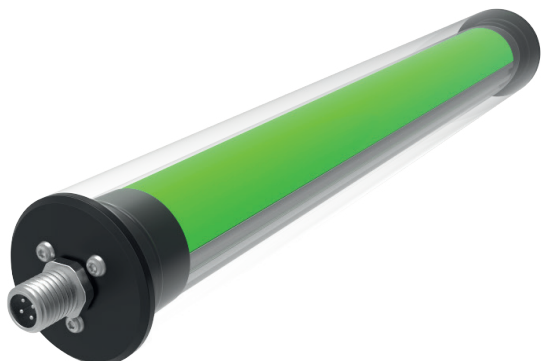

Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Signalleuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67.
High qualitative and powerful LED signal lamp for machines and systems with an IP67 protection index.

Anwendung / Application:

LED-Signalleuchte für die Funktions- bzw. Störungsmeldung
LED signal lamp for working or fault warnings

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Borosilikatglasrohr; Leuchte mit diffuser Abdeckung
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;
robust borosilicate tube; Luminarie with diffuse cover*

Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	220 mA (RGB = 240 240 180 mA)
Nennleistung / Nominal Power	15,84 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 836 mm (ohne M12 Stecker / without M12 plug; 852 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 45 mm
Gewicht / Weight:	1727 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole, A coded</i>

Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:	RGB
Lichtstrom / Luminous flux:	420 lm