

PS ProtectLED 0657 WE

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.005

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:



Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67.
High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with an IP67 protection index.

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Maschinen- und Anlagen
Illumination of machines and systems

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Borosilikatglasrohr; LED-System mit diffuser Abdeckung
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;
robust borosilicate tube; led system with diffuse cover*

Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	265 mA
Nennleistung / Nominal Power	6,36 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 328 mm (ohne M12 Stecker / without M12 plug; 345 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 45 mm
Gewicht / Weight:	685 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole, A coded</i>

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	103 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	654 lm
CRI:	80 typ. 85
Beleuchtungsstärke / Illumination:	200 lx @ 1m


PS ProtectLED 1257 WE

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.006

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:

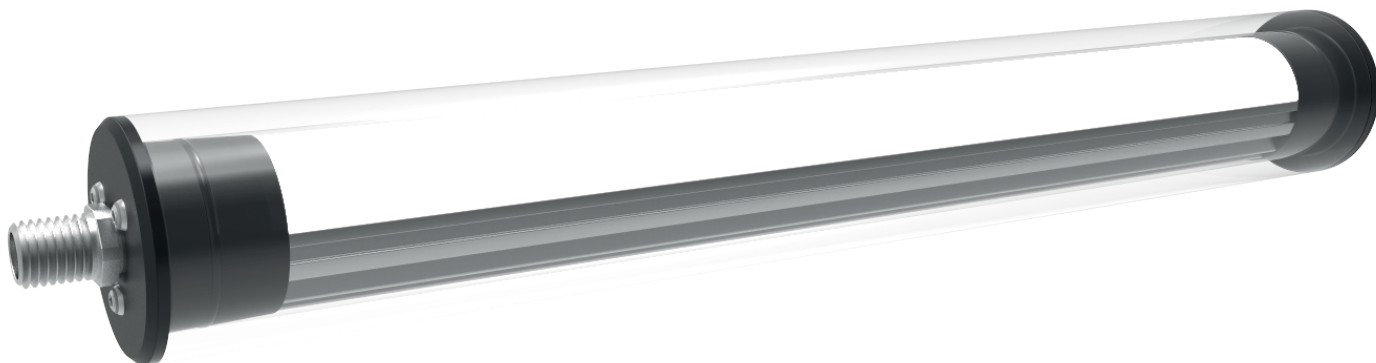

Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67.
High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with an IP67 protection index.

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Maschinen- und Anlagen
Illumination of machines and systems

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Borosilikatglasrohr; LED-System mit diffuser Abdeckung
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;
robust borosilicate tube; led system with diffuse cover*

Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	530 mA
Nennleistung / Nominal Power	12,72 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 582 mm (ohne M12 Stecker / without M12 plug; 600 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 45 mm
Gewicht / Weight:	1209 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole, A coded</i>

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	103 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1309 lm
CRI:	80 typ. 85
Beleuchtungsstärke / Illumination:	400 lx @ 1m


PS ProtectLED 1857 WE

Artikelnummer/Item Number: 1035.000.007

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:

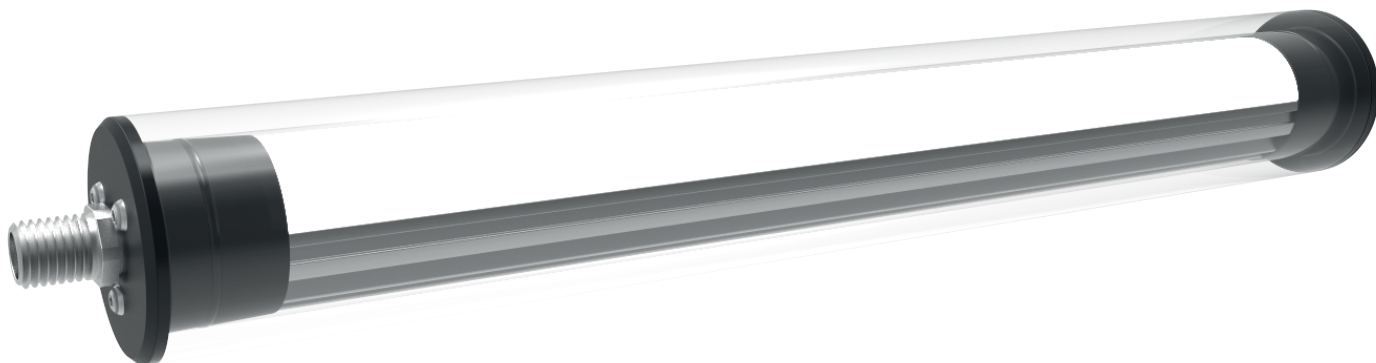

Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP67.
High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with an IP67 protection index.

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Maschinen- und Anlagen
Illumination of machines and systems

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Borosilikatglasrohr; LED-System mit diffuser Abdeckung
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;
robust borosilicate tube; led system with diffuse cover*

Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	795 mA
Nennleistung / Nominal Power	19,08 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 836 mm (ohne M12 Stecker / without M12 plug; 850 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 45 mm
Gewicht / Weight:	1727 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder, 4 polig, A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole, A coded</i>

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	103 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1962 lm
CRI:	80 typ. 85
Beleuchtungsstärke / Illumination:	600 lx @ 1m