PS MobileLightInspector - Variante „Basic“

Artikelnummer: tba

INTELLIGENT LIGHT TECHNOLOGY

Produktbild:

Produktbeschreibung:
Fahrbares Segment mit modernen LED-Leuchten zur Kontrolle von lackierten oder gepulverten Oberflächen

Produkteigenschaften:
Drei LED-Leuchten mit kaltweißer Lichtfarbe (6500 K) für dunkle Oberflächen; Drei LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe (2700 K) für helle Oberflächen; Separate dimmung der unterschiedlichen Leuchten über 3-Kanal-Steuerung

Anwendung:
Kontrolle und Inspektion von lackierten oder gepulverten Oberflächen

Produktvorteile:
Die Leuchten bilden ein Streifenlicht welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Die Streifen werden bei schadhaften Stellen abgelenkt und lassen somit Beulen leichter erkennbar werden

Produktdaten:

Nennleistung:	861 W
Nennspannung:	230 V (AC)
Schutzklasse/art:	I/IP40
Maße (LxBxH):	770 x 847,94 x 2104,90 mm
Anwendung:	Werkstatt, Produktion
Betriebstemperatur:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss:	10 m Anschlussleitung mit Schukostecker

Lichttechnik (warmweiß) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	110 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K
CRI:	≥ 80

Lichttechnik (kaltweiß) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	105 lm/W
Farbtemperatur:	6500 K
CRI:	≥ 80

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 04//2018
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 04/2018

PS MobileLightInspector - Variante „Eco“

Artikelnummer: tba

INTELLIGENT LIGHT TECHNOLOGY

Produktbild:

Produktbeschreibung:
Fahrbares Segment mit modernen LED-Leuchten zur Kontrolle von lackierten oder gepulverten Oberflächen

Produkteigenschaften:
Drei LED-Leuchten mit kaltweißer Lichtfarbe (6500 K) für dunkle Oberflächen; Drei LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe (2700 K) für helle Oberflächen; Dimmfunktion aller Leuchten über Taster; Speichern der Helligkeit durch Multifunktionstaster

Anwendung:
Kontrolle und Inspektion von lackierten oder gepulverten Oberflächen

Produktvorteile:
Die Leuchten bilden ein Streifenlicht welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Die Streifen werden bei schadhaften Stellen abgelenkt und lassen somit Beulen leichter erkennbar werden

Produktdaten:

Nennleistung:	861 W
Nennspannung:	230 V (AC)
Schutzklasse/art:	I/IP40
Maße (LxBxH):	770 x 847,94 x 2104,90 mm
Anwendung:	Werkstatt, Produktion
Betriebstemperatur:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss:	10 m Anschlussleitung mit Schukostecker

Lichttechnik (warmweiß) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	110 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K
CRI:	≥ 80

Lichttechnik (kaltweiß) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	105 lm/W
Farbtemperatur:	6500 K
CRI:	≥ 80

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 04//2018
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 04/2018

PS MobileLightInspector - Variante „Premium“

Artikelnummer: tba

INTELLIGENT LIGHT TECHNOLOGY

Produktbild:

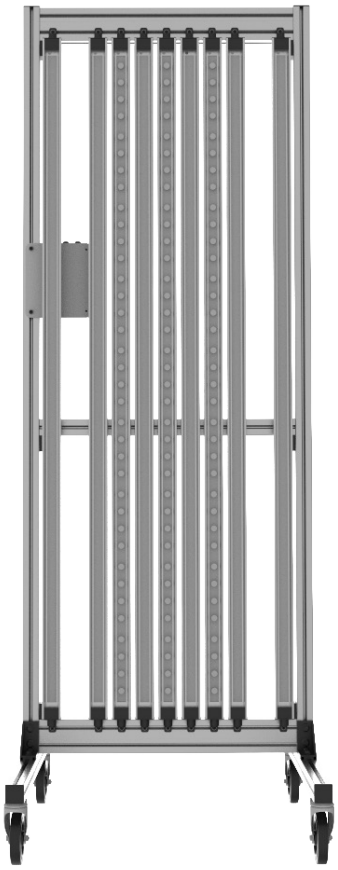

Produktbeschreibung:
Fahrbares Segment mit modernen LED-Leuchten zur Kontrolle von lackierten oder gepulverten Oberflächen

Produkteigenschaften:
Drei LED-Leuchten mit kaltweißer Lichtfarbe (6500 K) für dunkle Oberflächen; Drei LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe (2700 K) für helle Oberflächen; Drei LED-Leuchten mit engstrahlender 8° Optik; Separate Dimmung der unterschiedlichen Leuchten über 3-Kanal-Steuerung

Anwendung:
Kontrolle und Inspektion von lackierten oder gepulverten Oberflächen

Produktvorteile:
(Surface Leuchten) Die Leuchten bilden ein Streifenlicht welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Die Streifen werden bei schadhaften Stellen abgelenkt und lassen somit Beulen leichter erkennbar werden.

(Deep See Leuchten): Sichtbar machen von Hologrammen, Polierschleiern und matten Stellen durch eine hohe punktuelle Leuchtdichte, welche eine extrem intensive Sonneneinstrahlung simuliert. Erzeugen einer hohen Beleuchtungsstärke auf der Oberfläche.

Produktdaten:

Nennleistung:	1101 W
Nennspannung:	230 V (AC)
Schutzklasse/art:	I/IP40
Maße (LxBxH):	770 x 847,94 x 2104,90 mm
Anwendung:	Werkstatt, Produktion
Betriebstemperatur:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss:	10 m Anschlussleitung mit Schukostecker

Lichttechnik (warmweiß) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	110 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K
CRI:	≥ 80

Lichttechnik (kaltweiß) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	105 lm/W
Farbtemperatur:	6500 K
CRI:	≥ 80

Lichttechnik (Deep See) einzelne LED-Leuchte:

Effizienz:	90 lm/W
Farbtemperatur:	5000 K
CRI:	≥ 80

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 04//2018
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 04/2018