


**Produktbild/Product Image:**

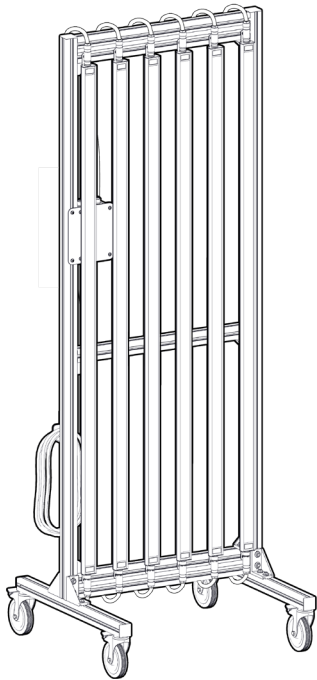

**Produkteigenschaften / Product Characteristics: :**

Jeweils drei LED-Leuchten mit kaltweißer Lichtfarbe (6.500 K) für dunkle Oberflächen und drei LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe (2.700 K) für helle Oberflächen / Three LED luminaires with cool white light color (6,500 K) for dark surfaces and three LED luminaires with warm white light color (2,700 K) for bright surfaces

**Produktdaten / Product Data:**

Nennleistung / Nominal Power	438 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	I/IP40
Maße / Dimensions (HxBxT):	2166 x 801 x 852 mm
Anwendung / Application:	Kontrolle und Inspektion von bearbeiteten Oberflächen / Detect faults and deviations on all sorts of surfaces
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	10 m Anschlussleitung mit Schuko stecker / 10 m supply cable via Schuko plug
Dimmen / Dimming:	Dimmen der einzelnen Leuchten (Farbtemperaturen) über 2-Kanal Steuerung / Dimming of the individual luminaires via central control unit


**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne LED Leuchte warmweiß / Single LED Luminaire warmwhite):**

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	2700 K
CRI:	≥ 80

**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne LED Leuchte kaltweiß / Single LED Luminaire coolwhite):**

Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	6500 K
CRI:	≥ 80

**Produktbild/Product Image:**

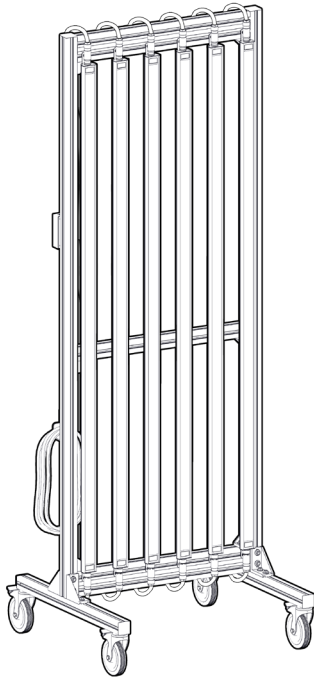

**Produkteigenschaften / Product Characteristics: :**

Jeweils drei LED-Leuchten mit kaltweißer Lichtfarbe (6.500 K) für dunkle Oberflächen und drei LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe (2.700 K) für helle Oberflächen / Three LED luminaires with cool white light color (6,500 K) for dark surfaces and three LED luminaires with warm white light color (2,700 K) for bright surfaces

**Produktdaten / Product Data:**

Nennleistung / Nominal Power	438 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	I/IP40
Maße / Dimensions (HxBxT):	2077 x 801 x 762 mm
Anwendung / Application:	Kontrolle und Inspektion von bearbeiteten Oberflächen / Detect faults and deviations on all sorts of surfaces
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	10 m Anschlussleitung mit Schuko stecker / 10 m supply cable via Schuko plug
Dimmen / Dimming:	Dimmen der Leuchten über Multifunktionstaster/ Multifunction button for setting the light requirement


**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne LED Leuchte warmweiß / Single LED Luminaire warmwhite):**

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	2700 K
CRI:	≥ 80

**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne LED Leuchte kaltweiß / Single LED Luminaire coolwhite):**

Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	6500 K
CRI:	≥ 80

**Produktbild/Product Image:**

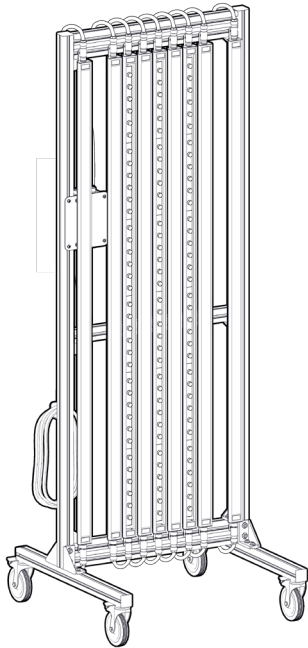

**Produkteigenschaften / Product Characteristics :**

Jeweils drei LED-Leuchten mit kaltweißer Lichtfarbe (6.500 K) für dunkle Oberflächen, drei LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe (2.700 K) für helle Oberflächen und drei Leuchten mit engstrahlender Optik / Three LED luminaires with cool white light color (6,500 K) for dark surfaces, three LED luminaires with warm white light color (2,700 K) for bright surfaces and three LED luminaires with narrow beam optics

**Produktdaten / Product Data:**

Nennleistung / Nominal Power	678 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	I/IP40
Maße / Dimensions (HxBxT):	2166 x 801 x 852 mm
Anwendung / Application:	Kontrolle und Inspektion von bearbeiteten Oberflächen / Detect faults and deviations on all sorts of surfaces
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	10 m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker / 10 m supply cable via Schuko plug
Dimmen / Dimming:	Dimmen der einzelnen Leuchten (Farbtemperaturen) über 3-Kanal Steuerung / Dimming of the individual luminaires via central control unit

**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne LED Leuchte warmweiß / Single LED Luminaire warmwhite):**

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	2700 K
CRI:	≥ 80

**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne LED Leuchte kaltweiß / Single LED Luminaire coolwhite):**

Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	6500 K
CRI:	≥ 80

**Lichttechnik / Lighting Technology (Einzelne DeepSee LED Leuchte / Single DeepSee LED Luminaire):**

Effizienz / Efficiency:	90 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5000 K
CRI:	≥ 80