



**LIGHTING**


## Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

### PS SlimLED 0840

Artikelnummer/Item Number: 1037.000.013

EAN: tba

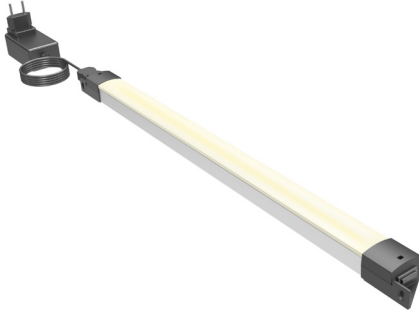

#### Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	23 W
Strom / Power:	946 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP20
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	889 x 32,8 x 26,5 mm
Gewicht / Weight:	344 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 40°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Steckernetzteil / Plug-in power supply: 230 V~ / 24 VDC, 1,5A, 36W, EN 61347-1 (Im Lieferumfang enthalten / Included in delivery)
Effizienz / Efficiency:	100 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.100 K
Lichtstrom / Luminous flux:	2273 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	923 lx @ 1m
CRI:	Ra = 84



**LIGHTING**


## Produktdatenblatt

LED Arbeitsplatzleuchte / LED workplace lights

### PS SlimLED 1040

Artikelnummer/Item Number: 1037.000.014

EAN: tba

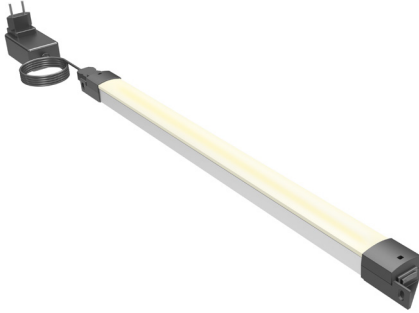

#### Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	29 W
Strom / Power:	1178 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP20
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	1089 x 32,8 x 26,5 mm
Gewicht / Weight:	420 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 40°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Steckernetzteil / Plug-in power supply: 230 V~ / 24 VDC, 1,5A, 36W, EN 61347-1 (Im Lieferumfang enthalten / Included in delivery)
Effizienz / Efficiency:	100 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4.100 K
Lichtstrom / Luminous flux:	2845 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1139 lx @ 1m
CRI:	Ra = 84