


# PS DeepSeeLight SE fixed5050 DALI RST30°

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.107

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



## Produktbild/Product Image:

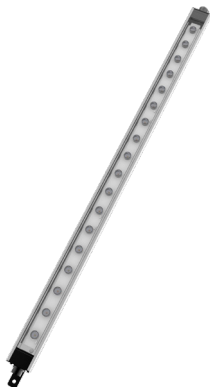

## Produktdaten / Product Data:


Strom / Power:	215 mA
Nennleistung / Nominal Power	48 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1166 mm

Montage / Mounting:	über Schrauben / <i>via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

## Lichttechnik / Lighting Technology:

Farbtemperatur / Color temperature:	5000 K
CRI:	> 80

**Produktbild/Product Image:**

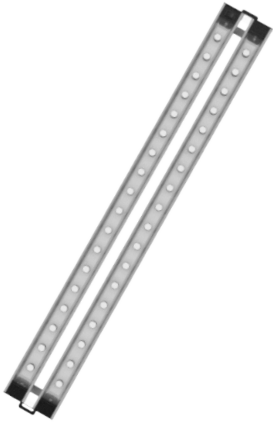

**Anwendung:**

Um Hologramme oder matte Stellen sichtbar zu machen, wird eine hohe punktuelle Leuchtdichte benötigt, welche eine extrem intensive Sonneneinstrahlung simuliert. Hierfür sorgen High-Power LEDs welche mit einer engstrahlenden Optik gebündelt und gerichtet werden.

**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	349 mA
Nennleistung / Nominal Power	80 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1000 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

**Lichttechnik / Lighting Technology:**


Farbtemperatur / Color temperature:	6500 K
CRI:	> 80

**PS DeepSeeLight SE DUO 5065 30°**  
Artikelnummer/Item Number: 1029.000.225

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



**Produktbild/Product Image:**

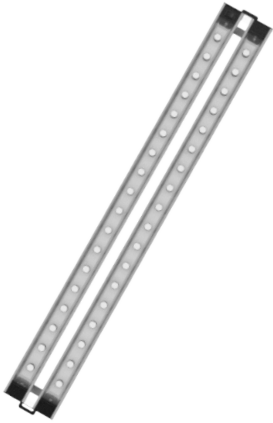

**Anwendung:**

Um Hologramme oder matte Stellen sichtbar zu machen, wird eine hohe punktuelle Leuchtdichte benötigt, welche eine extrem intensive Sonneneinstrahlung simuliert. Hierfür sorgen High-Power LEDs welche mit einer engstrahlenden Optik gebündelt und gerichtet werden.

**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	349 mA
Nennleistung / Nominal Power	50 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 716 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

**Lichttechnik / Lighting Technology:**


Farbtemperatur / Color temperature:	6500 K
CRI:	> 80

**PS DeepSeeLight SE fixed8050 DALI RST30°**  
Artikelnummer/Item Number: 1029.000.097

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



**Produktbild/Product Image:**

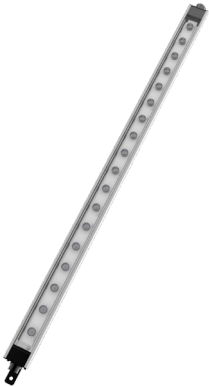

**Anwendung:**

Um Hologramme oder matte Stellen sichtbar zu machen, wird eine hohe punktuelle Leuchtdichte benötigt, welche eine extrem intensive Sonneneinstrahlung simuliert. Hierfür sorgen High-Power LEDs welche mit einer engstrahlenden Optik gebündelt und gerichtet werden.

**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	349 mA
Nennleistung / Nominal Power	80 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1880 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

**Lichttechnik / Lighting Technology:**

Farbtemperatur / Color temperature:	5000 K
CRI:	> 80