


# PS SurfaceLight SE fixed 5065 DALI RST

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.094

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



## Produktbild/Product Image:

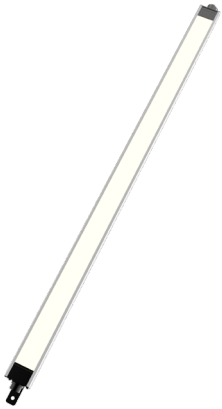

## Anwendung:

Bringt ein Streifenlicht auf die zu prüfende Oberfläche, welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Befindet sich auf der Oberfläche eine schadhafte Stelle, wird das Streifenmuster abgelenkt und verzerrt. Die in der Leuchte verbauten Module sind sehr eng mit LEDs bestückt. Somit wird auf die zu prüfende Oberfläche ein schmaler intensiver Lichtstreifen projiziert.

## Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	0,193 A
Nennleistung / Nominal Power	43 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1145 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

## Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	6.500 K
Lichtstrom / Luminous flux:	4.730 lm


# PS SurfaceLight SE fixed 5027 DALI RST

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.093

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



## Produktbild/Product Image:

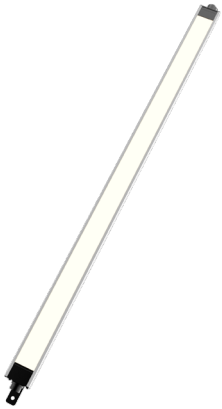

## Anwendung:

Bringt ein Streifenlicht auf die zu prüfende Oberfläche, welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Befindet sich auf der Oberfläche eine schadhafte Stelle, wird das Streifenmuster abgelenkt und verzerrt. Die in der Leuchte verbauten Module sind sehr eng mit LEDs bestückt. Somit wird auf die zu prüfende Oberfläche ein schmaler intensiver Lichtstreifen projiziert.

## Produktdaten / Product Data:

Strom / Power:	0,193 A
Nennleistung / Nominal Power	43 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1145 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

## Lichttechnik / Lighting Technology:


Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	2.700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	4.730 lm

**PS Surface SE fixed 8027 DALI RST**  
Artikelnummer/Item Number: 1029.000.090

INTELLIGENT LIGHT  
TECHNOLOGY



**Produktbild/Product Image:**

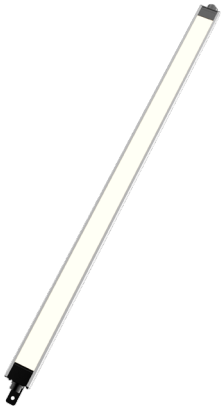

**Anwendung:**

Bringt ein Streifenlicht auf die zu prüfende Oberfläche, welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Befindet sich auf der Oberfläche eine schadhafte Stelle, wird das Streifenmuster abgelenkt und verzerrt. Die in der Leuchte verbauten Module sind sehr eng mit LEDs bestückt. Somit wird auf die zu prüfende Oberfläche ein schmaler intensiver Lichtstreifen projiziert.

**Produktdaten / Product Data:**


Strom / Power:	0,310 A
Nennleistung / Nominal Power	71 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1870 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

**Lichttechnik / Lighting Technology:**

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	2.700 K
Lichtstrom / Luminous flux:	7.827 lm

**Produktbild/Product Image:**

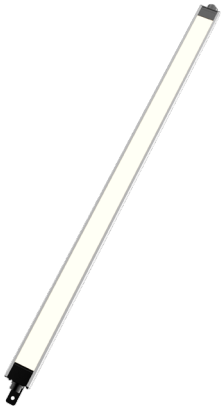

**Anwendung:**

Bringt ein Streifenlicht auf die zu prüfende Oberfläche, welches einen hohen Kontrast zwischen hell und dunkel darstellt. Befindet sich auf der Oberfläche eine schadhafte Stelle, wird das Streifenmuster abgelenkt und verzerrt. Die in der Leuchte verbauten Module sind sehr eng mit LEDs bestückt. Somit wird auf die zu prüfende Oberfläche ein schmaler intensiver Lichtstreifen projiziert.

**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	0,325 A
Nennleistung / Nominal Power	74 W
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1870 mm

Montage / Mounting:	Über Schrauben / <i>Via screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-10 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland RST16i5

**Lichttechnik / Lighting Technology:**

Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	6.500 K
Lichtstrom / Luminous flux:	7.827 lm