

Montage- und Bedienungsanleitung

Assembly and Operating Instructions



PS FlexLED 1740 SF PS FlexLED 1757 SF PS FlexLED 1750 DS



Sicherheitshinweise · Safety Instructions



Read this short manual carefully and keep it accessible for further reference!

EN

Lesen Sie diese kurze Anleitung sorgfältig und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch zugänglich auf!



!\ Sicherheitshinweise

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!

- Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.
- Zur Installation sind die gültigen Vorschriften des Landes, indem die Leuchte installiert und betrieben wird, sowie dessen nationale Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Die Leuchte darf nicht in direktem Kontakt mit Wasser. aggressiven Stoffen oder entzündlichen Gasen und Dämpfen betrieben werden.
- Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration.
- Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation.
- Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt NICHT mehr berühren und weiter betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Bei Berührung und weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Safety Instructions

Disregard of the safety instructions may lead to danger of life, burning or fire!

- Installation, mounting or works on the electrical connection may only be carried out by an approved electrician.
- For installation, the valid regualtions of the country where the luminaire is installed and operated have to be noticed as well as their national regulation of accident prevention.
- The product may not be modified or converted.
- The luminaire may not be operated in direct contact to aggressive materials or inflammable gases and vapours.
- Do not hang or fasten anything on the product, especially
- Do not cover the product provide free air circulation.
- If an error occurs, you may NOT touch the product or operate it further. Turn off the product on the external light switch or by disconnecting the cable at the fuse immediately. In case of contact and continued operation while malfunction there is life hazard by fatal electric shock, burn hazard or fire hazard!

RISIKOGRUPPE 2

Achtung



Möglicherweise gefährliche optische Strahlung. Bei Betrieb nicht längere Zeit in die Lampe blicken. Kann für die Augen schädliche sein.

Bei einer Entfernung von > 1,35 m wird die Untergrenze für RG2 unterschritten und die Blaulichtgefährdung wird RG1 über dieser Entfernung sein.

Bei einer Entfernung von > 1,53 m wird die Untergrenze für RG1 unterschritten und die Blaulichtgefährdung wird RG0 über dieser Entfernung sein.

* Gilt für PS FlexLED 1750 DS

RISK GROUP 2

Caution



May be dangerous optical radiation. Do not look into the lamp during operation for a long time. May be harmfull to the eyes.

At a distance of> 1.35 m, the lower limit for RG2 will fall below and the blue light hazard will be RG1 over this

At a distance of> 1.53 m the lower limit for RG1 will fall below and the blue light hazard will be RG0 over this distance.

* Applies to PS FlexLED 1750 DS

Sicherheitshinweise · Safety Instructions



A malfunction exists when:

- visible damages appear.
- the product does not work properly (e.g. flickering).
- smoke, steam or crackling sounds appear.
- smell of burning is recognisable.
- an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by an approved electrician!

This product is not intended to be used by children. Ensure that children do not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

Additional safety instructions are indicated by this symbol:



Ein Fehlerfall liegt vor, wenn

- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).
- es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen.
- Brandgerüche entstehen.
- eine Überhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfärbungen, auch an angrenzenden Flächen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und Überprüfung ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

Das Produkt ist nicht für die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B. durch Verbrennungen an heißen Oberflächen oder durch elektrischen Schlag.

Weitere Sicherheitshinweise sind durch dieses Symbol gekennzeichnet:



Bestimmungsgemäße Verwendung · Appropriate Use

DE

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und

- nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest montiert betrieben werden.
- nicht auf leicht entflammbaren Flächen montiert werden.
- nur in trockenen, also nicht:
- in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen.
- im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- Die Leuchten dürfen nur mit dem beigelegten Stecker betrieben werden.

- This product serves only for lighting purposes and
- only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed surface.
- not be mounted on easily inflammable surfaces.
- only be used in dry condition,
- not in damp or dirt-endangered rooms.
- not in areas of high air humidity.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.
- The luminaires may only be operated with the enclosed plug.

EN

Wartung und Pflege · Maintenance and Care



EN

Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei

Pflege

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen.

 Reinigen Sie das Produkt regelmäßig nur mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.

Maintenance

The product is maintenance free

Care

Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before you clean the product.

 Clean the product on a regular basis using a slightly water moistened, soft and flufffree cloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and care.

Lagerung und Entsorgung · Storage and Disposal



EN

Lagerung

• Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden.

Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer Zustandsprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben werden.

Entsorgung (Europäische Union)

 Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen! WEEE-Reg-Nr. DE27074917

Storage


• The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

After a damp or soiling storage the product may only be installed after checking its condition by an approved electrician.

Disposal (European Union)

 Do not dispose the product with the regular household waste! Products marked with this sign must be disposed according EU-directive 2012/19/EU devices at local collection points for such devices!
 WEEE-Reg-Nr. DE27074917

Produktübersicht · Product Overview

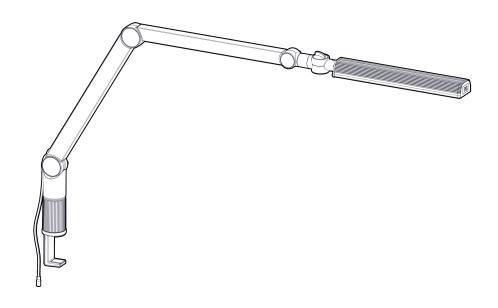

	PS FlexLED 1740 SF	PS FlexLED 1757 SF	PS FlexLED 1750 DS
ArtNr. ArtNo.	1036.000.001	1036.000.002	1036.000.011
Betriebsspannung Operating Voltage	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Anschlussleistung Power Consumption	17 W	17 W	16,3 W
Farbtemperatur Color Temperature	4000 K	5700 K	5000 K
Gewicht Weight	1630 g	1630 g	1630 g
Maße LxØ Dimensions LxHxW	1070 x 52 x 550	1070 x 52 x 550	1070 x 52 x 550

	PS FlexLED 1740 SF	PS FlexLED 1757 SF	PS FlexLED 1750 DS
Lichtstrom Luminous Flux	1510 lm	1510 lm	1262 lm
Effizienz Efficacy	90 lm/w	90 lm/w	80 lm/w

Allgemeine technische Daten · General Technical Data

Farbwiedergabe (CRI) CRI	> 80 (Typ 85)
Werkstoff Leuchte Materials Luminaire	Aluminium/aluminium; Kunststoff/plastics
Werkstoff Abdeckung Materials Coverage	PMMA
Schutzart Protection Type	IP30
Schutzklasse Protection Class	II
Sicherheitsnorm Safety Standard	EN 60598
Störaussendung Emitted Interference	EN 55015
Störfestigkeit Interference Immunity	EN 61000-6-2
E-Feld <i>E-Field</i>	EN 62493
Photobiologische Sicherheit Photobiological Safety	EN 62471
Betriebstemperatur Operation Temperature	-10+40°C
Lagertemperatur Storage Temperature	-20+60°C
Betrieb/Lagerung (nicht kondensierend) Humidity Operartion/Storage (non-	2080%
Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lagerung (nicht kondensierend) Humidity	2080%

Montage · Installation



Montageanweisung (vor der Montage komplett lesen)

Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Verwenden Sie nur Zubehörteile, die definitiv als Zubehör beschrieben werden!

Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie nur für den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

Auspacken

- Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit
- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie jeglichen Transportschutz.
- Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile des Produkts entnommen sind.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial fachgerecht.
- Verpackungsmaterial darf nicht in die Hände von Kindern geraten.

Montageschritte

• Montieren Sie die Leuchte, wie in der Abbildung dargestellt.

Elektrischer Anschluss

- Die Anschlussstecker sind vor Inbetriebnahme des Gerätes auf korrekten Sitz und ordnungsgemäße Verriegelung zu überprüfen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist die Richtigkeit der Versorgungsspannung zu überprüfen.

Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion und den sicheren Halt der Leuchte!

Installation Instructions (read completely before installation)

Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!

Only use parts, which are supplied with the product or are described as accessories!

Inspect the product for loose parts inside the housing.

When there are loose parts inside the housing and these are not explicitly described, the product may not be installed or operated.

Only use fastening material suiting the installation background.

Unpacking

- · Ceck the delivery for completeness.
- Carefully take the product out of the packaging removing any transport safeguards.
- Before disposal of the packaging material make sure that all components of the product are removed.
- Dispose of the packing material professionally.
- Keep the packing material away from children.

Installation Steps


• Install the luminaire as shown in the figure.

Electrical Connection

- Bevore initial operation check the correct fit and the directed locking of the connector plugs.
- Bevore initial operation the correctness of the supply voltage has to be checked.

Check if the product functions properly and is securely fixed!

$\textbf{Montage} \cdot \textbf{Installation}$

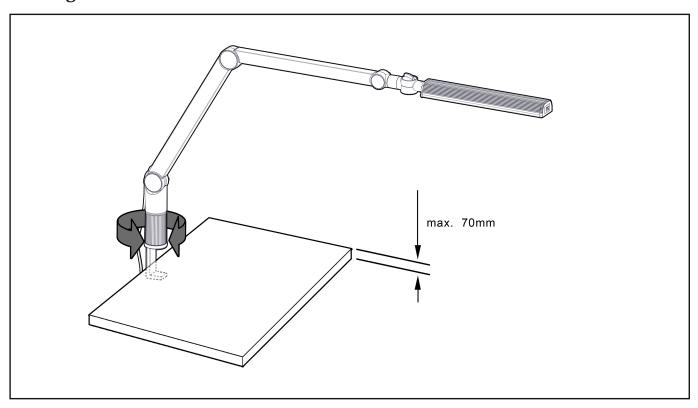

Elektrischer Anschluss · Electrical Connection

