




LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 230 V

Artikelnummer/Item Number: siehe Tabelle / see table

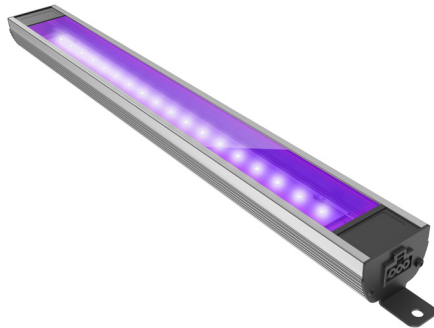

Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	14 W
Strom / Power:	0,08 A
Nennspannung / Nominal voltage:	230 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	501 x 51 x 38 mm
Gewicht / Weight:	0,7 kg
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	Wieland GST15i3
Material Gehäuse / Material housing:	Aluminium
Material Leuchtenabdeckung / Materials cover:	UV-durchlässige PMMA Abdeckung / UV-permeable covering

Variantenübersicht / Variations:

	Artikelnummer / Item number:	Länge / Length:	Breite / Width:	Höhe / Height:	Stecker / Plug:	Wellenlänge / Wavelength:	Strahlungsleistung / Radiant power:	Lebensdauer / Lifetime:
PS UV LED 10 365 S (mit Schalter / with switch)	1029.000.351	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	365 nm	6450 mW	27.000 h
PS UV LED 10 385 S (mit Schalter / with switch)	1029.000.352	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	385 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 395 S (mit Schalter / with switch)	1029.000.353	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	395 nm	7350 mW	50.000 h
PS UV LED 10 405 S (mit Schalter / with switch)	1029.000.354	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	405 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 365	1029.000.361	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	365 nm	6450 mW	27.000 h
PS UV LED 10 385	1029.000.362	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	385 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 395	1029.000.363	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	395 nm	7350 mW	50.000 h
PS UV LED 10 405	1029.000.364	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	GST15i3	405 nm	7200 mW	50.000 h